

KHADAS


Tea Pro

Magnetic Headphone Amplifier


取扱説明書

機能紹介

Tea Pro は、マグネット型の USB ブルートゥースヘッドフォンアンプで、高性能な XMOS XU316-1024 オーディオデコーダーチップを搭載しており、きめ細かく豊かな音質をお楽しみいただけます。内蔵マグネットにより、MagSafe 対応の iPhone デバイスにすばやく取り付けることができます。MFi 認証を取得し、Apple デバイスを完璧に支えます。大容量バッテリーとカラーディスプレイにより、バッテリー耐用年数が延びるだけでなく、操作が直感的で快適なため、いつでもどこでも音楽を楽しむことができます。



ボタンとポート

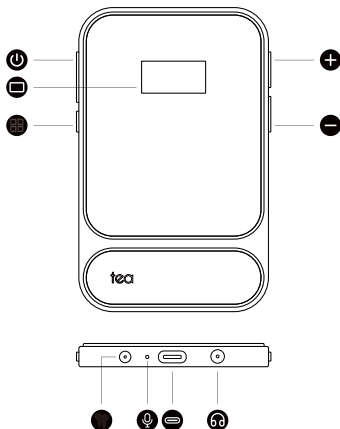

 電源ボタン

 音量アップ

 3.5 mm
ヘッドフォン
ジャック*

 カラー
ディスプレイ

 音量ダウン

 USB-Cコネクター

 メニューボタン

 マイク

 4.4 mm
ヘッドフォン
ジャック

* CTIA規格四段階ヘッドフォン: 全機能に対応


OMTP規格四段階ヘッドフォン: サウンドの再生のみに対応

使い方


01 Tea Proとの接続

Tea Pro は Bluetooth または USB-C で接続し、音楽を再生することができます。電源ボタンを長押しして Tea Pro を起動後、以下のいずれかの方法で接続できます：

ブルートゥース接続：お使いのスマホ、タブレット、コンピュータでブルートゥースをオンにし、Tea Proという名前のデバイスを検索して接続します。



USB-C 接続：付属のUSB-Cケーブルを使って、お使いのスマホ、タブレット、コンピュータをTea Proに接続します。



接続の優先順位：Tea Proは初期設定でUSBを介して接続されたデバイスを優先します。Tea Proがブルートゥースで接続され、USBデバイスが接続されると、オーディオ入力自動的にUSBデバイスに切り替わります。

02 Hi-Fi音楽を楽しむ

オーディオデバイスをTea Proに接続したら、3.5mmまたは4.4mmヘッドホンを接続し、Tea Proの優れたオーディオデコード機能でHi-Fi音楽の素晴らしい音質をお楽しみいただけます。

ボタン機能

基本操作

⏻	電源オン	1秒間長押しする スクリーン消灯時に 短く押すとスクリーンが起動する
	電源オフ	1秒間長押しする
	戻る	メニューリストで、 短押しすると前のメニューに戻る
●	メニューに入る 確認	ホームページで、短押ししてメニューに入る メニューリストで 短押しして前のオプションに移動する
+	前のオプション	メニューリストで短押し 前のオプションに移動する
−	次のオプション	メニューリストで短押し 次のオプションに移動する

音楽モード

⏻	再生の一時停止 と再開	短押しで再生の一時停止ができ、 もう一度短押しで再生の再開ができる
+	音量アップ	短押し
−	音量ダウン	短押し
+	前の曲	1秒間長押しする
−	次の曲	1秒間長押しする

通話モード

- | | | |
|---|----|---|
| ● | 応答 | ブルートゥースがスマホに接続されている場合、
短く押すと通話に応答する |
| ● | 拒否 | ブルートゥースがスマホに接続されている場合、
短く押すと、通話に拒否する |
| | 拒否 | 通話中に 短押しして通話を切る |

其他操作

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| ● | Siriを起動 | ブルートゥースで
Appleデバイスに接続している場合、
ホームページを2秒間長押しすると、
Siriが起動する |
| ● ● | オーディオ
デバイスの
充電を
オン / オフ | 同時に1秒間長押しすると、
USB-Cを介してオーディオデバイスから
Tea Proに給電する機能のオン/オフが
切り替えられる |

オーディオデバイスでTea Proを充電する

本機能は初期状態ではオフになっています。**メニューボタン**と**音量ダウンボタン**を同時に長押しすると、オン / オフを切り替えることができます。オンにした状態で、USB-CケーブルでオーディオデバイスをTea Proに接続すると、オーディオデバイスのバッテリーからTea Proへの充電が行われるとともに、音楽再生も同時に可能です。

Tea Pro	電源オン		
接続方法	USB-C から USB-Aへ	USB-C から USB-Cへ	USB-C から Lightingへ
アンドロイドデバイス	はい	はい	/
Apple デバイス	はい	はい	いいえ
Windows コンピュータ	はい	はい	/
*はい: USB-C充電が効いています。 いいえ: USB-C 充電は対応していません。			

備考:

- 電源を切った状態でTea Proを充電するには、付属のUSB-Cケーブルを使ってTea Proを電源アダプタに接続します。
- 一部のデバイスでは、Tea Proの電源がオフの場合に独自のバッテリーを使用してTea Proを充電します。このような機能が不要でない場合は、USB接続を外してください。

内蔵マイクを使う

Tea Proにはマイクが内蔵されています。Bluetooth接続では、マイク付きヘッドホンを追加することなく、直接音声通話を行うことができます。



Bluetooth接続



内蔵マイク




音声通話対応

Bluetoothペアリングの解除

次のいずれかの方法でBluetoothペアリングを解除できます：

- Tea Proで、メニュー>ペアリングを解除します。
- お使いのスマホ、タブレット、またはコンピュータで、Bluetoothペアリング設定スクリーンに移動し、Tea Proをタップしてペアリングを解除します。

ディスプレイ



- ① BluetoothとUSB-Cの接続状態 ② ゲインステータス
③ EQモード ④ オーディオフォーマット ⑤ バッテリー残量
⑥ サンプリングレート

仕様パラメータ

製品名: Tea Proマグネティックヘッドフォンアンプ

製品機種: K1017

ブルートゥースデコーダチップ: QCC5181

USBデコーダチップ: XMOS XU316-1024

スクリーン: 0.95インチAMOLEDカラーディスプレイ

バッテリー容量: 2100mAh

充電入力: 5V/1.5A

Khadas Audio App

Khadas Audio Appでお使いのKhadas音楽デバイスを制御し、ゲイン、イコライザー、フィルター設定、カスタマイズ可能なボタン機能で、独占のHi-Fi音楽体験を作りましょう。

AndroidとiOSデバイスに対応します。QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。



Google Play



App Store

注意事項

- ・ 本製品は有線ヘッドホンでお使いいただく必要があります。
- ・ 本製品の環境温度は0℃～35℃です。環境温度が高すぎたり、低すぎたりすると、本製品が異常動作したり、破損したりする可能性があります。
- ・ 本製品はバッテリーを内蔵していますので、火気の中や高温の場所に捨てないでください。地域の環境規制に従って処分してください。
- ・ 本製品は防水仕様ではありませんので、水気のある場所（流し台、浴槽、洗面所など）ではお使いにならないでください。
- ・ 製品は涼しく乾燥した場所に保管してください。

製品情報とサポート情報

製品情報の詳細や製品サポートについては、Khadasのホームページ（<http://www.khadas.com/tea-pro>）をご覧ください。

哈哒科技 (深圳) 有限公司
Khadas Technology Co., Ltd.
support@khadas.com
www.khadas.com www.khadas.cn