

Khadas XMOS DFU 升级指南

版本: V1.2

适用设备范围: Tone1、Tone2、Tone2 Pro、Tea Pro

适用平台范围: Windows 10 / 11, macOS

注意事项

- 在 Windows 平台下, 需要先安装 ASIO 驱动, 方可运行 DFU 升级工具。
- 在 macOS 下, 无需安装 ASIO 驱动, 可直接运行 DFU 升级工具。
- 升级过程中请保持设备开启, 断电可能导致信息丢失。
- 不同型号的固件不能混用, 请下载与设备型号一致的固件版本。

Windows DFU 升级步骤

1. 开始升级前, 请确认已安装 ASIO 驱动。

前往**设备管理器**, 若出现 **Khadas USB Audio Devices**, 表明已正确安装; 若否, 请前往 Khadas 官网下载驱动, 并遵循指引安装驱动:


<https://dl.khadas.com/products/tea-pro/drivers/>。

2. 前往 Khadas 官网下载 DFU 升级工具 (Tone1 / Tone2 / Tone2 Pro / Tea Pro 通用): <https://dl.khadas.com/products/tea-pro/tools/>。

3. 前往 Khadas 官网下载对应设备的 XMOS 固件:

- Tone1: <https://dl.khadas.com/products/tone1/firmware/>
- Tone2: <https://dl.khadas.com/products/tone2/firmware/>
- Tone2 Pro: <https://dl.khadas.com/products/tone2-pro/firmware/>
- Tea Pro: <https://dl.khadas.com/products/tea-pro/firmware/>

4. 将 DFU 工具和对应设备的 XMOS 固件解压到同一文件夹。

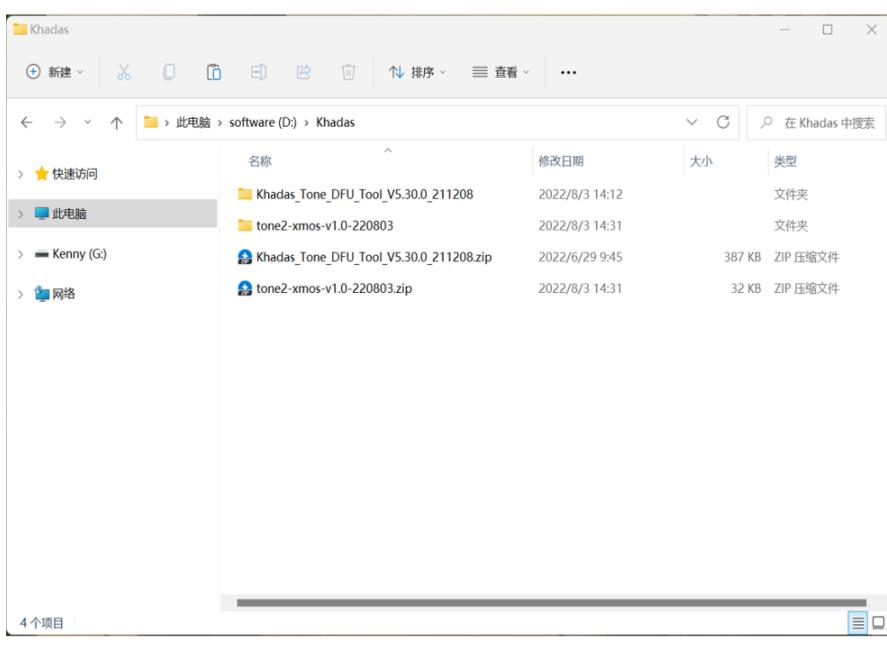


注意: 上图以 Tone2 为例, 仅为示意。请务必选择对应设备型号的固件, 否则可能导致设备故障。


5. 使用 USB 数据线将设备连接至 PC:

- Tone1: 使用 USB-C 到 A 数据线
- Tone2 / Tone2 Pro / Tea Pro: 使用 USB-C 数据线 (PC 端可为 USB-C 或 USB-A)


6. 双击打开 **KhadasUsbAudioDfu.exe**, 点击 **Browse**。

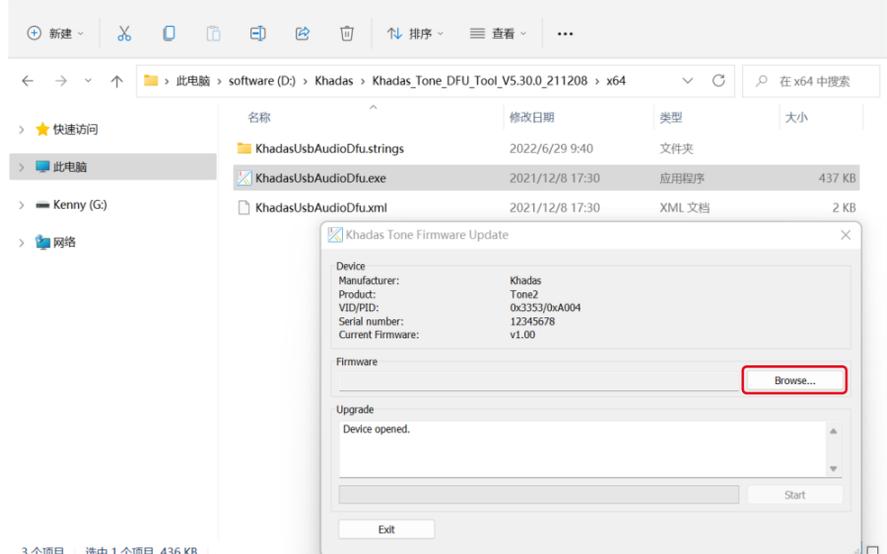


7. 选择对应设备的 XMOS 固件 (下图以 Tone2 为例)。

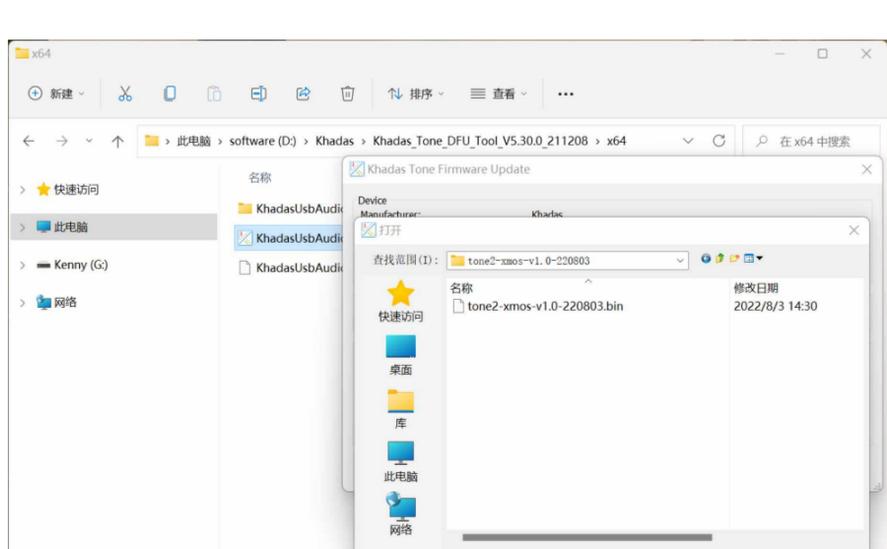

8. 点击 **Start**, 系统将自动进行固件升级。

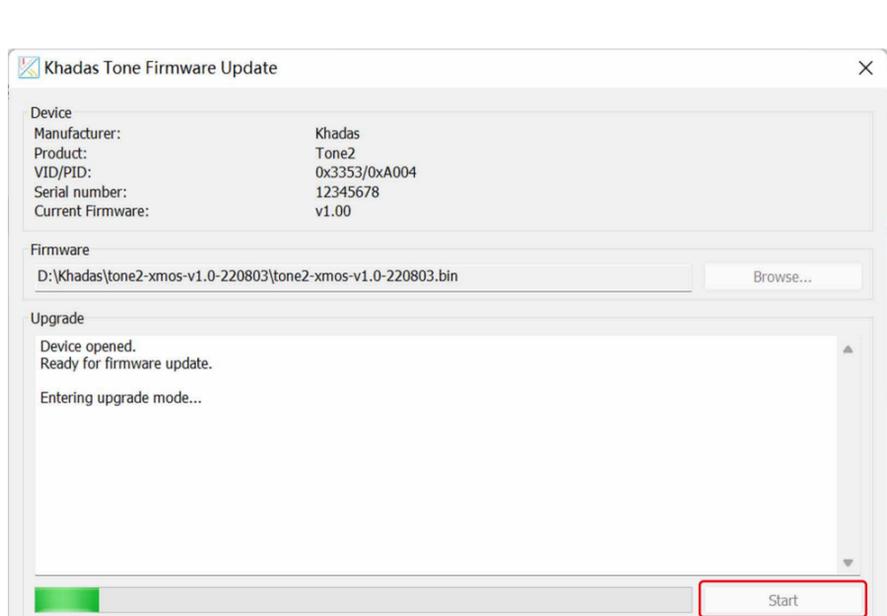

9. 升级完成后点击 **Exit**, 断电并重启设备, 即可完成 DFU 升级。

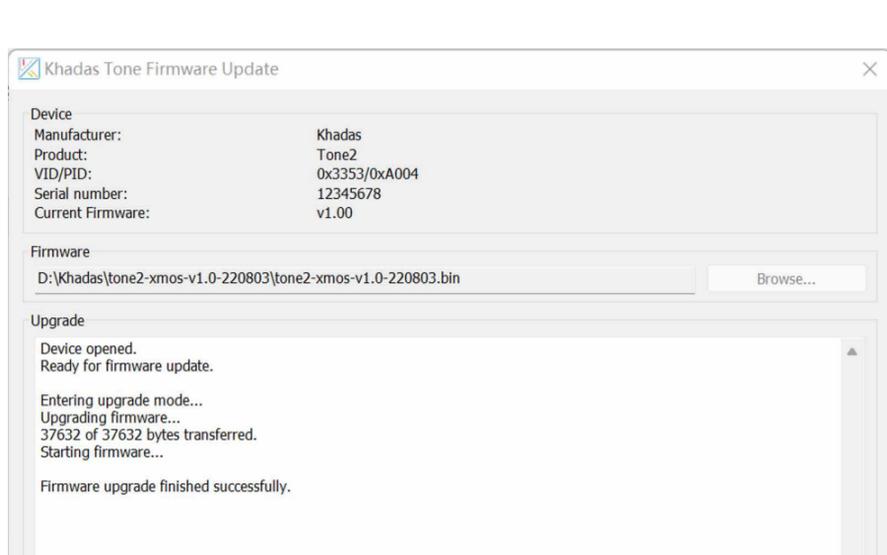

macOS DFU 升级步骤

与 Windows DFU 升级步骤相同, 但无需安装 ASIO 驱动。请从步骤 2 开始, 依次完成步骤 2-9。