


U盘更新BIOS教程

以下为手动升级BIOS的操作指引，需要您具备一定的计算机技能。您也可以采用更便捷的方法：前往Khadass官网（khadass.cn/mind/support/）下载最新版本的Mind App，然后通过Mind App一键更新BIOS及EC固件。

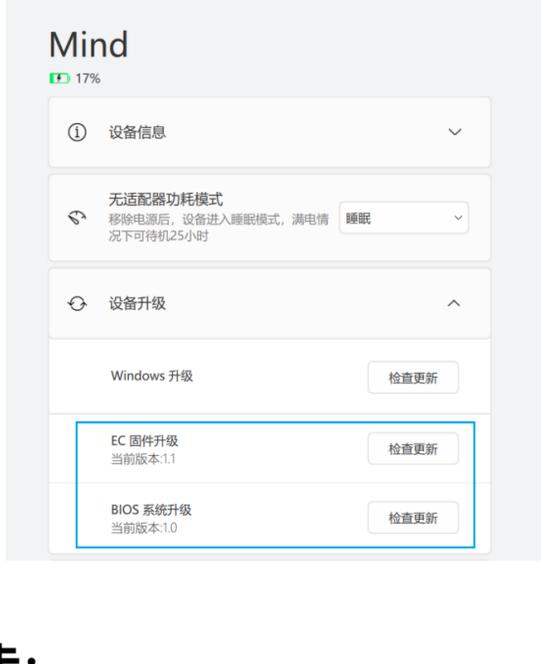

第一步：

1. 下载BIOS文件（mind-bios-vx.zip），并解压。

第二步：


1. 使用一个8G以上的U盘，U盘格式必须为FAT32格式。

提示：右键单击U盘图标并选择属性即可查看U盘格式。



第三步：

1. 先将EFI文件拷贝至U盘首页；
2. 再将BIOS与工具文件拷贝至U盘首页。

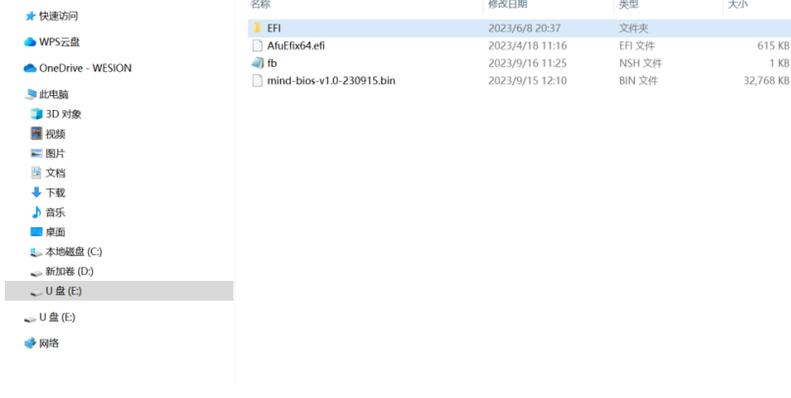

第四步：


1. 重启电脑后按下F7；
2. 在启动菜单中，选择U盘设备，确认进入U盘引导安装系统。



第五步：


1. 进入shell菜单后，输入命令“fs3:”，然后单击回车键确认。

提示：请根据实际情况，输入相应的命令来读取您的U盘。例如，如果您的U盘在fs0、fs1、fs2等位置，请逐一尝试直至找到您的U盘。

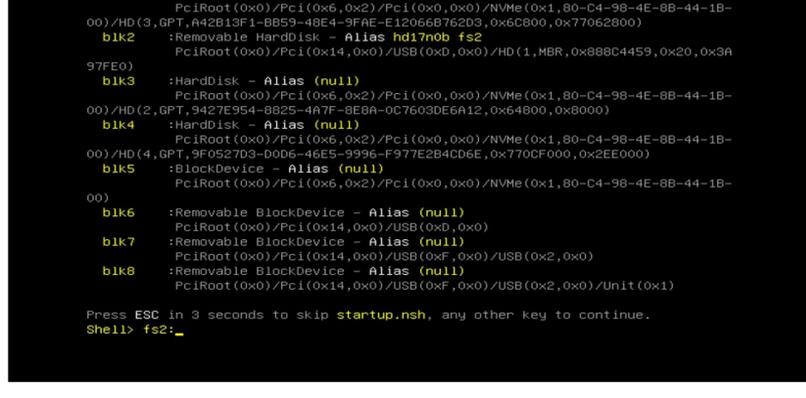


第六步：

1. 输入命令“dir”，然后单击回车键确认，此时屏幕上会显示BIOS文件与执行工具。

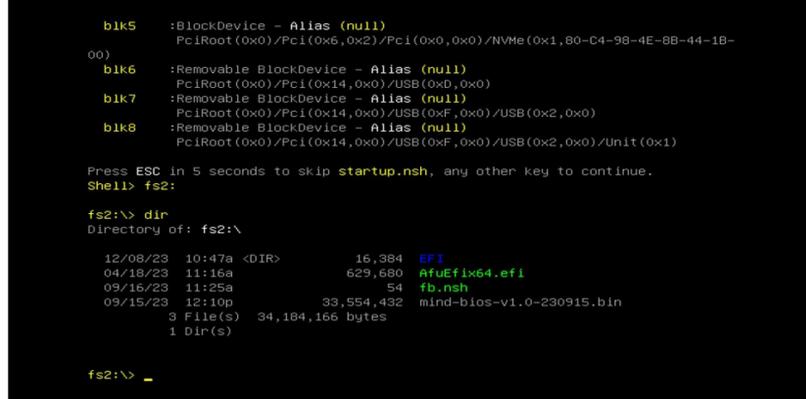


第七步：

1. 输入fb.nsh命令，然后单击回车键确认，此时开始执行BIOS更新；
2. 更新时间约需5分钟，更新过程中请勿操作电脑。

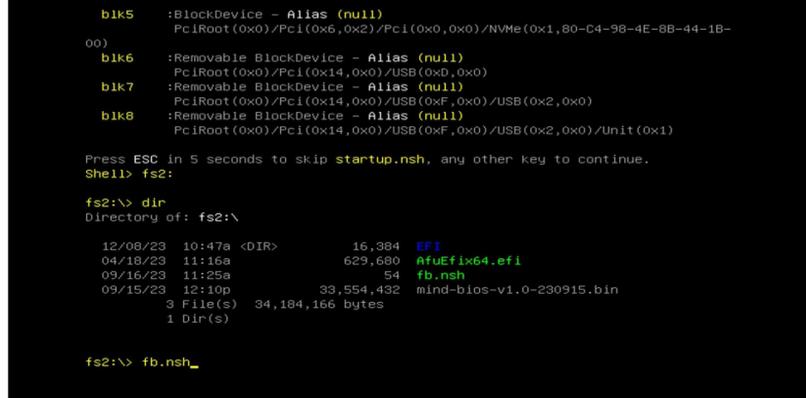

第八步：

1. 更新完成会出现“Process Completed”的提示信息。

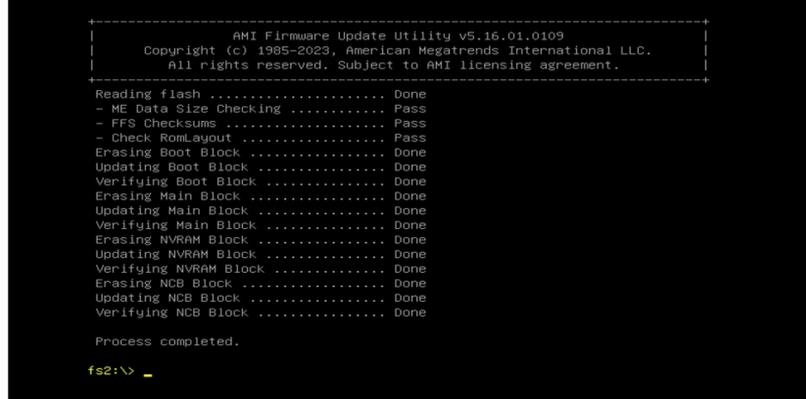

第九步：

1. 完成更新后，按下电源键关机；
2. 此时BIOS更新已经完成，再次开机即可正常使用系统。