

KHADAS


Tea Pro

磁吸式解码耳放


使用说明书

功能概述

Tea Pro 是一款磁吸式 USB 蓝牙解码耳放，搭载高性能 XMOS XU316-1024 音频解码芯片，为您带来细腻、丰富的聆听享受。内置磁铁，与具备 MagSafe 的 iPhone 设备一贴即合。通过 MFi 认证，完美支持 Apple 设备。配备大容量电池和彩色显示屏，不仅延长续航，更让操作直观舒适，随时随地畅享音乐之美。

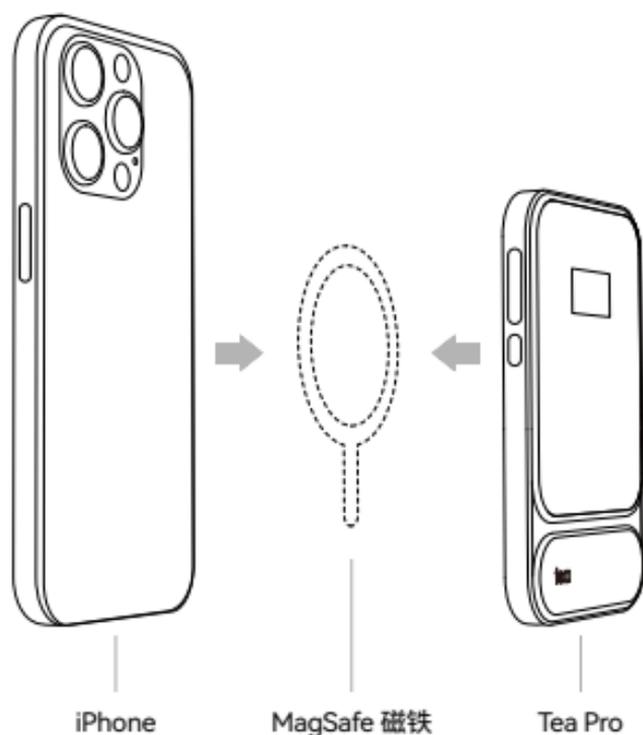

按键与接口

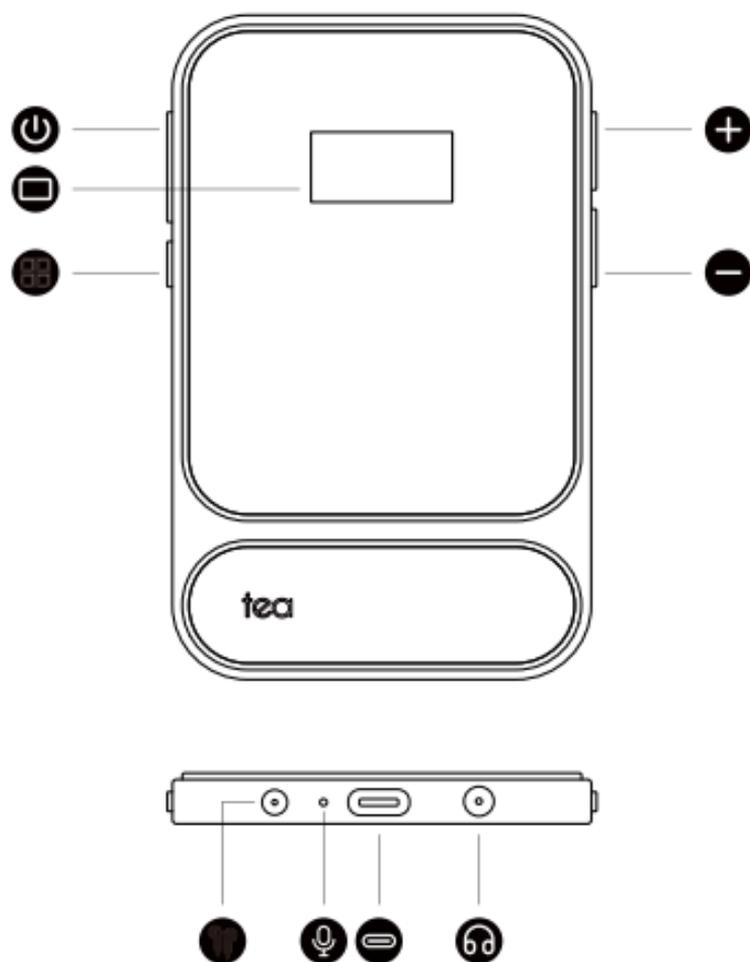

 电源键

 彩色显示屏

 菜单键

 音量加键

 音量减键

 麦克风

 3.5 毫米耳机孔*

 USB-C 接口

 4.4 毫米耳机孔


* CTIA 标准的四段式耳机：支持全功能
OMTP 标准的四段式耳机：仅支持播放声音

使用指引


01 连接 Tea Pro

Tea Pro 支持通过蓝牙或者 USB-C 的方式连接并播放音乐。长按电源键将 Tea Pro 开机后，您可以通过以下任一方式连接：

蓝牙连接： 在您的手机、平板电脑或电脑上，开启蓝牙，搜索并连接至名称为 Tea Pro 的设备。

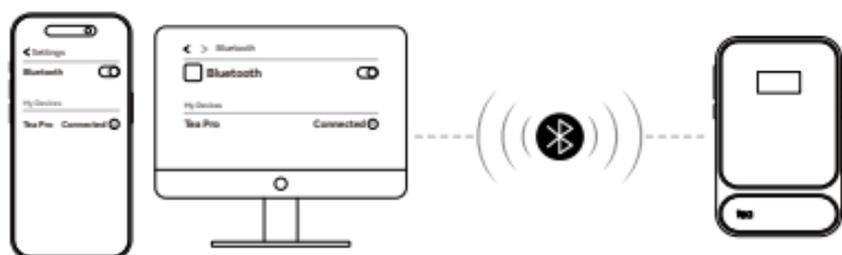

USB-C 连接： 使用随附的 USB-C 数据线，将您的手机、平板电脑或电脑连接至 Tea Pro。

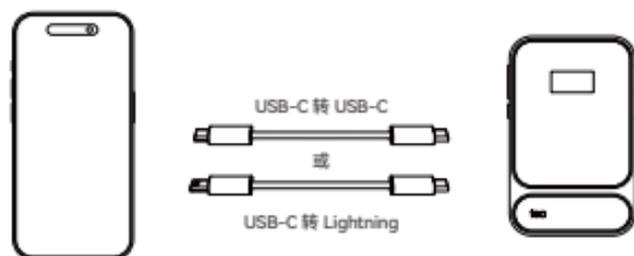

连接优先级： Tea Pro 默认优先选择通过 USB 连接的设备。当 Tea Pro 处于蓝牙连接状态时，接入 USB 设备，音源输入将自动切换为 USB 设备。

02 享受 Hi-Fi 音乐

将音源设备连接至 Tea Pro 后，插入 3.5 毫米或 4.4 毫米耳机，即可畅享 Tea Pro 强大的音频解码能力，体验 Hi-Fi 音乐的非凡音质。

按键功能

基础操作

- | | | |
|---|------|-------------------|
| ⏻ | 开机 | 长按 1 秒 |
| | 关机 | 息屏时, 短按唤醒屏幕 |
| | 返回 | 长按 1 秒 |
| | | 在菜单列表时, 短按返回上级菜单 |
| ● | 进入菜单 | 在主页时, 短按进入菜单 |
| | 确认 | 在菜单列表时, 短按确认选项 |
| + | 上个选项 | 在菜单列表时, 短按移动至上个选项 |
| - | 下个选项 | 在菜单列表时, 短按移动至下个选项 |
-

音乐模式

- | | | |
|---|---------|------------------|
| ⏻ | 暂停和恢复播放 | 短按暂停播放, 再次短按恢复播放 |
| + | 增加音量 | 短按 |
| - | 降低音量 | 短按 |
| + | 上一曲 | 长按 1 秒 |
| - | 下一曲 | 长按 1 秒 |
-

通话模式

- | | | |
|---|----|------------------|
| ● | 接听 | 蓝牙连接至手机时, 短按接听来电 |
| ⏻ | 拒接 | 蓝牙连接至手机时, 短按拒接来电 |
| | 挂断 | 通话时, 短按挂断电话 |
-

其他操作

- | | | |
|-----|---------------|--|
| ● | 唤醒 Siri | 蓝牙连接至 Apple 设备时, 在主页长按 2 秒唤醒 Siri |
| ● - | 开启和关闭使用音源设备充电 | 同时长按 1 秒, 开启或关闭音源设备
通过 USB-C 为 Tea Pro 供电功能 |
-

使用音源设备为 Tea Pro 充电

该功能默认关闭，可以同时长按**菜单键**和**音量减键**开启或关闭。开启时，当音源设备通过 USB-C 接口与 Tea Pro 相连时，将使用音源设备自身电池为 Tea Pro 充电，并支持同时播放音乐。

Tea Pro	开机		
连接方式	USB-C 转 USB-A	USB-C 转 USB-C	USB-C 转 Lighting
安卓设备	是	是	/
Apple 设备	是	是	否
Windows 计算机	是	是	/
* 是：USB-C 充电生效。否：不支持 USB-C 充电。			

注：

- 如需在 Tea Pro 关机时充电，请使用随附的 USB-C 数据线将 Tea Pro 接入电源适配器。
- 某些设备在 Tea Pro 关机时仍会使用自身电池为其充电。如不需要此功能请断开 USB 连接。

使用内置麦克风

Tea Pro 内置麦克风。蓝牙连接状态下，您可以直接进行语音通话，无需额外搭配具备麦克风的耳机。



蓝牙连接下



内置麦克风




支持语音通话

取消蓝牙配对

您可以通过以下任一方式取消蓝牙配对：

- 在 Tea Pro 上，前往**菜单 > 取消配对**。
- 在您的手机、平板电脑或电脑上，前往蓝牙设置界面，点选 Tea Pro 并取消配对。

显示屏

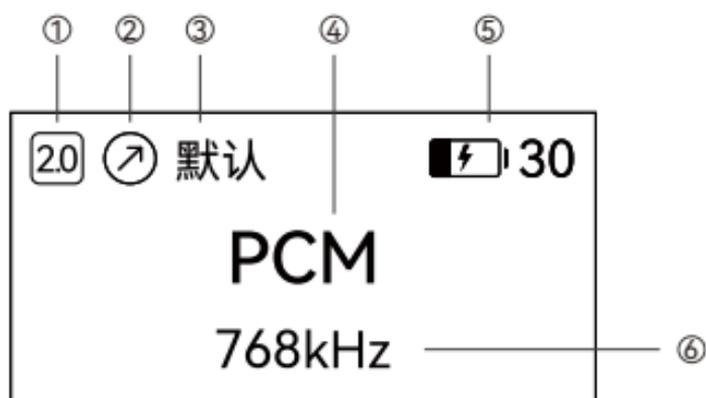

① 蓝牙和 USB-C 连接状态

② 增益状态

③ EQ 模式

④ 音频格式

⑤ 电池电量状态

⑥ 采样率

规格参数

产品名称: Tea Pro 磁吸式解码耳放

产品型号: K1017

蓝牙解码芯片: QCC5181

USB 解码芯片: XMOS XU316-1024

屏幕: 0.95 英寸 AMOLED 彩色显示屏

电池容量: 2100mAh

充电输入: 5V/1.5A

Khadas Audio App

一手掌控你的 Khadas 音乐设备，尽在 Khadas Audio App。通过增益、均衡器和滤波器设置，以及自定义按钮功能，打造专属于你的 Hi-Fi 音乐体验。

支持 Android 和 iOS 设备。扫描二维码即可下载。



应用宝



App Store

注意事项

- 本产品需要搭配有线耳机使用。
- 本产品使用环境温度为 0°C-35°C。环境温度过高或者过低时，可能会导致产品工作异常或损坏产品。
- 本产品内置电池，切勿将其丢入火中或置于高温环境。废弃后需按当地环保法规处理。
- 本产品不防水，请勿在潮湿的环境下使用，如水池、浴缸、盥洗室等。
- 请于阴凉、干燥处储存本产品。

产品信息与支持

如需了解更多产品信息或获取产品支持，请访问 Khadas 官网 (<http://www.khadas.cn/tea-pro>)。

In the Box | 패키지 구성

同梱品一覧 | 包装清单



Tea Pro
× 1



User Guide + Warranty Card × 1
사용 설명서 + 품질 보증서 × 1
取扱説明書 + 製品保証カード × 1
说明书 + 质保卡 × 1

USB-C to USB-C



or



USB-C to Lightning

USB-C Data Cable × 1
USB-C 데이터 케이블 × 1
USB-C 데이터 케이블 × 1
USB-C 数据线 × 1

哈哒科技 (深圳) 有限公司
Khadass Technology Co., Ltd.
support@khdass.com
www.khdass.com www.khdass.cn